

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Огнестойкая гипсовая строительная плита **Vetonit (Gyproc) Огнестойкий** (ГСП-DF) для обшивки каркасных перегородок, потолков и облицовок. Применяется в составе комплексных систем Vetonit (Gyproc). Сердечник плиты повышенной плотности изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными гидрофобизирующими добавками, армирован стекловолокном и облицован картоном розового цвета.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Облицовки стен каркасным и бескаркасным способом для повышения предела огнестойкости конструкции.
- Устройство межкомнатных перегородок с повышенными показателями огнестойкости.
- Устройство подвесных потолков для повышения предела огнестойкости перекрытия.
- Проведение прочих отделочных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкции с применением огнестойких плит ГСП-DF имеют на 50 % выше предел огнестойкости по сравнению со стандартными плитами, что позволит дольше сдерживать огонь и увеличить время на эвакуацию людей и тушение очага возгорания.
- Pro-edge — особая форма кромки плит, позволяющая выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения.
- Гладкий высококачественный картон значительно ускоряет процесс финишной отделки плит и повышает ее качество.
- Наличие на лицевой стороне плиты отметок, указывающих места крепления саморезов под два шага каркаса 400 и 600 мм, ускоряет монтаж конструкций из ГСП Vetonit (Gyproc).
- Плиты Vetonit (Gyproc) сертифицированы для применения в составе систем Vetonit (Gyproc), прошедших испытания на огнестойкость, уровень звукоизоляции и соответствие прочностным характеристикам.
- ГСП Vetonit (Gyproc) безопасны для человека и окружающей среды, производятся из полностью перерабатываемых материалов и не содержат вредных для здоровья веществ. Продукция имеет экомаркировку EcoMaterial (степень Absolute).

ПЕРЕГОРОДКА С-1М-2ОГНЕСТОЙКИЙ

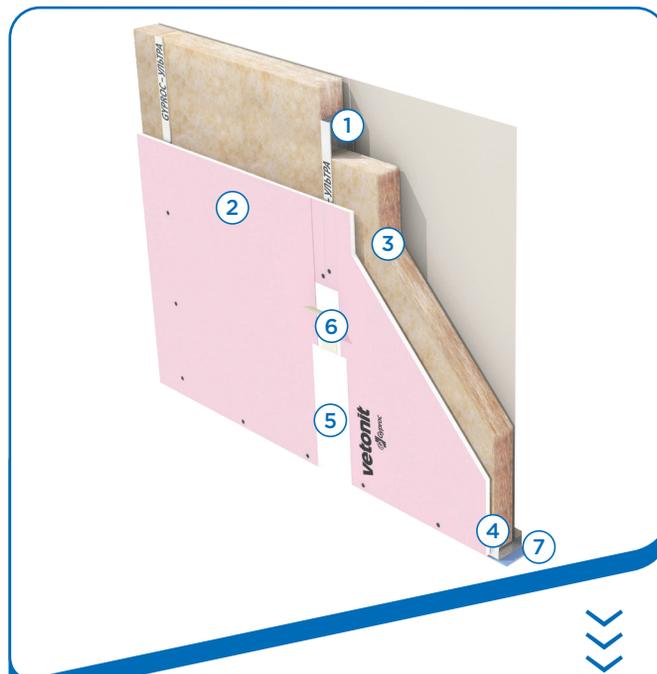

1. Профиль стоечный Vetonit (Gyproc)-Ультра ПС / Vetonit (Gyproc) Стандарт ПС
2. ГСП Vetonit (Gyproc) Огнестойкий
3. Акустическая вата Vetonit (Isover) ЗвукоЗащита
4. Профиль направляющий Vetonit (Gyproc)-Ультра ПН / Vetonit (Gyproc)-Стандарт ПН
5. Шпаклевка для стыков Vetonit (Gyproc) FAST-60, SUPERFLOT, Vetonit JS
6. Лента армирующая для стыков Vetonit (Gyproc) Марко PRO
7. Уплотнительная лента Vetonit (Gyproc) Акустик Лента

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом работ плиты следует выдерживать 1-2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж конструкций следует выполнять по Альбому ЦНИИ Промзданий (ШИФР 27.32/12) или Инструкции по монтажу.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина плит*, мм (допуск +0/-5 мм)	1500-3600
Ширина плит*, мм (допуск +0/-4 мм)	900; 1200
Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм)	12,5 / 15
Вид кромки	Прямая (ПрК), утоненная УК (PRO edge)
Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ 36614-2012, Н	
— в продольном направлении	550 / 650
— в поперечном направлении	210 / 250
Вес, кг/м ²	10 / 12
Плотность, кг/м ³	800
Водопоглощение по массе за 2 часа по ГОСТ 36614-2012, не более, %	Не нормируется
Водопоглощение поверхностное по ГОСТ 36614-2012, не более, г/м ²	Не нормируется
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,075
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370
Пожарно-технические характеристики	Г1, В2**, Д1, Т1

* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров.

** Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

Vetonit (Gyproc) Огнестойкий



УПАКОВКА

Плиты поставляются в транспортных пакетах. Пакеты формируют из плит одного размера, уложенных на подкладки и обвязанных синтетической лентой. Пакеты в заводских условиях упаковываются в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. По согласованию с покупателем допускается поставка плит в неупакованном виде.

*Представленная визуализация может отличаться от фактической упаковки.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Плиты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ

Хранение плит Vetonit (Gyproc) осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на деревянных или ГСП-брусках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Применение материалов Vetonit (Gyproc) позволяет получать дополнительные баллы при сертификации зданий по основным добровольным системам сертификации: LEED, BREEAM, HQE, DGNB и др.



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 2500 × 1200 мм

Количество в палете, плит	50
Площадь плиты, м ²	3
Площадь плит в упаковке, м ²	150
Объем упаковки, м ³	1,988
Вес нетто, кг	1500
Вес брутто, кг	1554,5
Высота УПК, мм	726
Ширина УПК, мм	1226
Длина УПК, мм	2500

2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т — 14 палет — 2100 м²

Монозагрузка в вагон — 45 палет — 6750 м²

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
Горячая линия: 8 800 234 19 31 (звонок по России бесплатный)
www.gyproc.ru